


# Montage voorschrift F connectoren SFC 070

KLASSE **A**  
CLASS


Europese Normering  
EN 50083-2

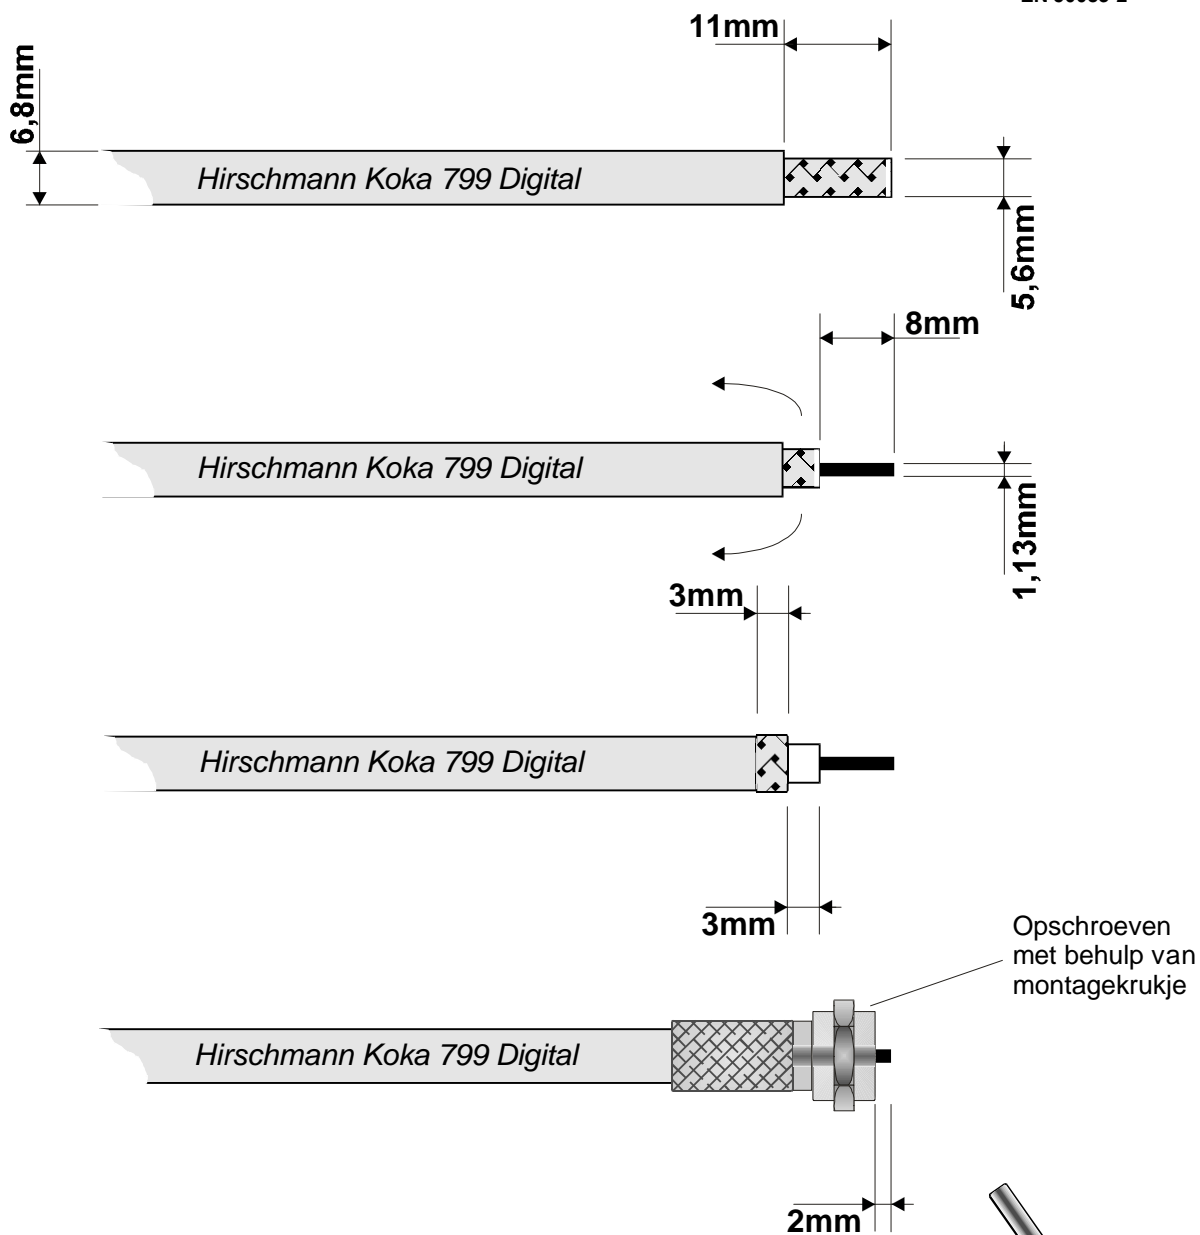


- Schroef F-connector
- Trekontlasting op buitenmantel van kabel
- Frequentiebereik van 0 tot 2400 MHz
- HF afscherming;
  - van 0-300 MHz  $\geq 85$  dB
  - 300-470 MHz  $\geq 80$  dB
  - 470-1000 MHz  $\geq 75$  dB
  - 1000-2400 MHz  $\geq 55$  dB
- Verpakkingseenheid 10 stuks in zakje



F-connector  
**SFC 070**  
artikelnr: 947388001

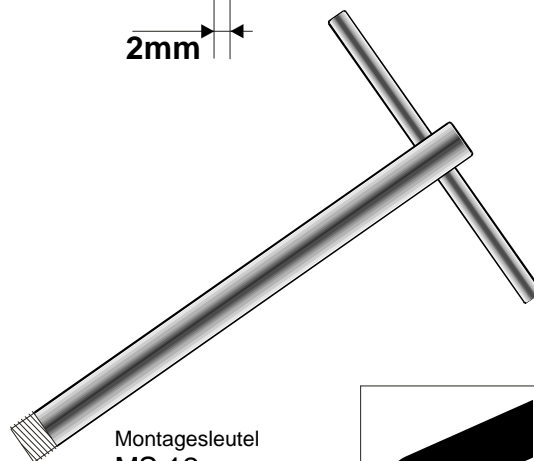

Montagesleutel  
**MS 12**  
artikelnr: 606100312



## Hirschmann Electronics B.V.

PAMPUSLAAN 170, 1382 JS WEESP,  
POSTBUS 92, 1380 AB WEESP  
TEL.: 0294-462595  
FAX : 0294-462514

A.06-01